

---

**argenta**<sup>®</sup> invisidoor<sup>®</sup>

Onzichtbaar aluminium kader voor binnendeuren



## Inhoud

argenta invisidoor .....	4
argenta invisidoor AX / AX PRO .....	10
argenta invisidoor SD / SDX.....	16
algemene informatie .....	23



## HET INVISIDOOR® CONCEPT

---

‘Onopvallende binnendeuren’ - dé trend voor een tijdloos interieur met een strak en minimalistisch ontwerp. Met zijn onzichtbare deursystemen speelt Argent Alu perfect in op deze trend. Dankzij deze systemen vormen gesloten deuren en wanden één geheel: de storende omlijstingen verdwijnen, terwijl de scharnieren zo gemonteerd zijn, dat ze van buitenaf helemaal niet meer zichtbaar zijn. Argent Alu biedt vandaag een ‘onzichtbare’ oplossing voor draaideuren, pivoterende en schuif-in-de-wand deuren.



## DRAAIENDE DEUREN

---

Dankzij de argenta invisidoor, een onzichtbaar aluminium kader voor draaiende binnendeuren dat ingepleisterd kan worden, is het mogelijk om tot de essentie van puur esthetisch wonen te komen. De deur ligt dankzij de invisidoor in lijn met de wand en zo kan men creatief omgaan met ruimtelijke volumes en wanden.



## Wat zijn de voordelen ?

### • ESTHETISCH

- geen zichtbaar kader rondom de deur
- standaard voorzien van een overschilderbare primerlaag (gepoederlakt in alle RAL-kleuren mogelijk op aanvraag)

### • EFFICIËNTE PLAATSING

- vrije keuze van plaatsing: voor of na het pleisteren

### • UNIVERSEEL TOEPASBAAR

- voor alle standaard en niet standaard deuropeningen (nieuwbouw en renovatie)
- voor standaard stompe deuren
- voor zowel metselwerk als wanden uit gipskarton-platen

### • WEINIG KANS OP SCHEUREN IN PLAKWERK DANKZIJ

- stevige constructie van het kader (geïntegreerde hoekverbinding)
- stabiel profiel
- stevige en eenvoudige bevestiging aan de muur door schroeven of d.m.v. doken
- speciale zwaluwstaart-profilering voor een goede hechting van PUR en de plaaster

### • AFMETINGEN

- ruime keuze aan standaardmaten
- kamerhoog
- bovenregel (breedte) kan men eenvoudig zelf op maat zagen/aanpassen

## Afmetingen met betrekking tot de deur

### • SPELING


- 2 mm tussen het deurpaneel (links, rechts en boven) en het kader
- 4 mm tussen het deurpaneel (onder) en het kader

### • WANDOPENING

- breedte = breedte deurblad + minimum 70 mm (voor montage zonder doken) / min. 74 mm (voor montage met doken)
- hoogte = hoogte deurblad + minimum 36 mm

### • SLOT

- afmeting hoogte deurkruk: 1050 mm (gemeten vanaf de vloer)
- vierkantopening voor een krukstift 8 mm standaard (adaptor voor 7 mm op aanvraag)

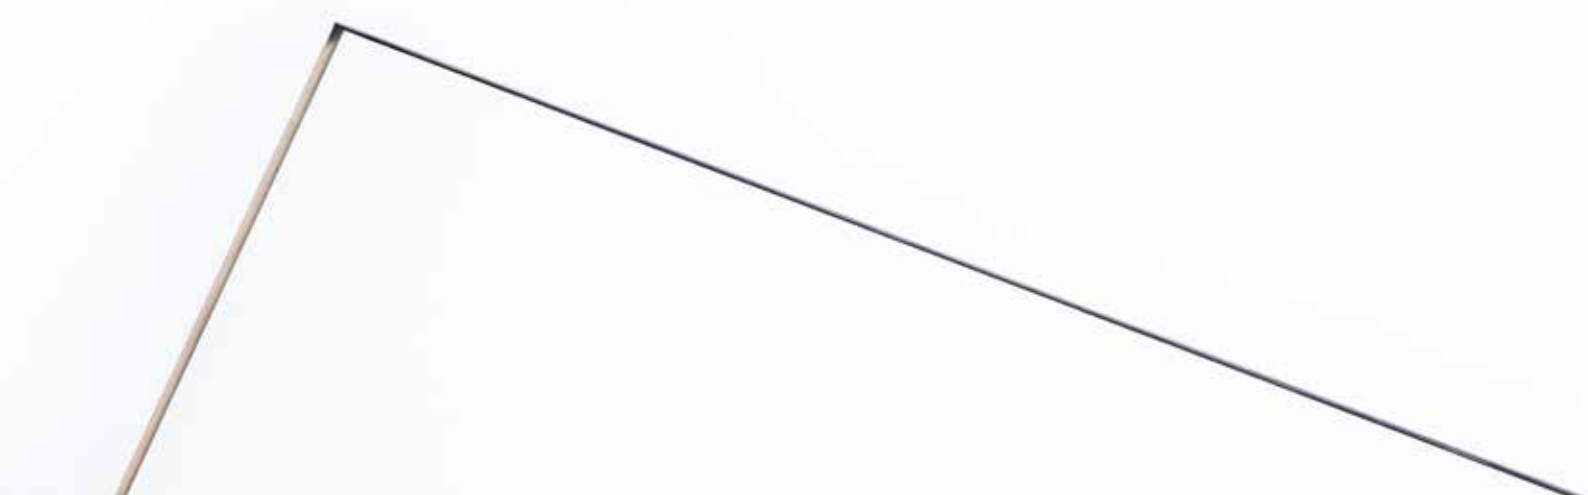





## Technische eigenschappen

argenta® invisidoor®				
	Basic	DL 40 mm	DL 44/45 mm	DL 50 mm
Max. deurbreedte (enkele deur)	1250 mm			
Max. deurbreedte (dubbele deur)	2500 mm			
Max. deurhoogte	2500 mm	4000 mm		
Max. deurdikte	38 - 40 mm		44/45 mm	50 mm
Min. wanddikte (zowel metselwerk als wanden met minimale dikte van)	70 mm		80 mm	
Brandwerende versie (volgens EN 1634-1)	EI <sub>1</sub> 30, EI <sub>2</sub> 30, EW30, E30			

## Wat omvat een argenta invisidoor?

argenta® invisidoor®				
	Basic	DL 40 mm	DL 44/45 mm	DL 50 mm
Scharnieren	Invisible Small	Invisible neo S-5 (optioneel neo M-6)		Invisible neo M-6 (optioneel neo L-7)
Geïntegreerde slagdichting	Standaard: grijs	Standaard: wit Op aanvraag: grijs of zwart		
Slot	Standaard: - Magneetslot  Op aanvraag: - Magnetisch cilinderslot - Magnetisch badkamerslot	Standaard: - Magneetslot  Op aanvraag: - Magnetisch cilinderslot - Magnetisch badkamer- en toiletslot - Onzichtbaar No-Ha slot - Onzichtbaar No-Ha badkamer- en toiletslot - Magnetische sluiting Magnotica (zonder slot) - KfV magneetslot - KfV magnetisch cilinderslot - KfV magnetisch badkamer- en toiletslot - Meerpuntsluiting type T1781(enkel uitfrezing)		
Afwerking	Standaard voorzien van overschilderbare primer (RAL op aanvraag)			

## Invisible scharnieren

Bij het kiezen van een argenta invisidoor is het belangrijk rekening te houden met het deurgewicht en de gewenste afwerking

	Invisible small	Invisible neo S-5	Invisible neo M-6	Invisible neo L-7
Afwerking	mat chroom	mat chroom, chroom blinkend, inox-look, pekzwart, omber zwart, brons, donker brons, gepolijst messing		
Deurgewicht (2 stuks)* tot	40 kg	60 kg	80 kg	100 kg
Deurgewicht (3 stuks)* tot	50 kg	80 kg	100 kg	150 kg
Technisch kenmerken	- 3D-regelbaar (hoogte, diepte en aandruk)	- 3D-regelbaar (hoogte, diepte en aandruk) - Geen zichtbare schroeven - Easy-Hook, door 1 persoon te plaatsen - Hoogteregeling zonder spie - Superieur en tijdloos design		

\* Gebaseerd op een referentiedeuren van 1000 x 2000 mm



## PIVOTERENDE DEUREN

---

Ook hiervoor biedt Argent Alu de perfecte oplossing en ontwikkelde op basis van de invisidoor technologie pivoterende deursystemen, waarbij het doel van minimalistisch en strak design niet uit het oog verloren wordt.



## argenta® invisidoor® AX

*Onzichtbaar aluminium kader voor  
pivoterende binnendeuren tot 45 kg*

De argenta invisidoor AX is een onzichtbaar aluminium kader voor pivoterende binnendeuren dat eenvoudig, snel en onzichtbaar geïnstalleerd en ingepleisterd kan worden. Dankzij dit vernieuwend concept is de installatie van een pivoterende deur kinderspel; de plaatsing van het kader met geïntegreerd pivotsysteem is zeer eenvoudig en er dient geen systeem in de vloer ingebouwd te worden. De argenta invisidoor AX is uitermate geschikt om toegepast te worden als deur naar een dressing of als deur tussen de keuken en leefruimte. Men kan namelijk de deur snel en eenvoudig openduwen, in beide richtingen, zonder draaikruk.



PATENTED TECHNOLOGY



## argenta® invisidoor® AX Pro

*Onzichtbaar aluminium kader voor  
pivoterende binnendeuren tot 100 kg*

De argenta invisidoor AX Pro is een onzichtbaar aluminium kader voor pivoterende binnendeuren tot 100 kg, ideaal voor zwaardere en frequent gebruikte toepassingen. Doordat het pivotsysteem in de deur geplaatst wordt, kan de argenta invisidoor AX Pro zowel in nieuwbouw en renovatie gebruikt worden en is het de ideale oplossing bij vloeren met vloerverwarming.

De deur kan in beide richtingen geopend worden en heeft een vasthoudstand op 90°. Dankzij de actieve sluitdemping komt de deur bij het sluiten steeds perfect tot het nulpunt waardoor de deur volledig in lijn met de wand staat zodat het strakke design van de wand gewaarborgd blijft.

De argenta invisidoor AX Pro voldoet aan eisen volgens EN 1154 voor deursluiters.



PATENTED TECHNOLOGY



## Wat zijn de voordelen ?

### • ESTHETISCH

- geen zichtbaar kader rondom de deur
- gemakkelijke en verborgen deurmontage omwille van gepatenteerd bovenpivot systeem
- nagenoeg onzichtbaar pivotsysteem
- standaard voorzien van een overschilderbare primerlaag (gepoederlakt in alle RAL-kleuren mogelijk op aanvraag)

### • EFFICIËNTE PLAATSING

- snelle en moeiteloze plaatsing van kader en deur, zonder uitlijning van de vloerplaat
- de deur hoeft niet afgeregeld te worden
- vrije keuze van plaatsing: voor of na het pleisteren

### • UNIVERSEEL TOEPASBAAR:

- voor alle standaard en niet standaard deuropeningen (nieuwbouw en renovatie) met minimale wanddikte van 70 mm
- voor zowel metselwerk als wanden uit gipskarton-platen

### • WEINIG KANS OP SCHEUREN IN PLAKWERK DANKZIJ

- stevige constructie van het kader (geïntegreerde hoekverbinding)
- stabiel profiel
- stevige en eenvoudige bevestiging aan de muur door schroeven of d.m.v. doken
- speciale zwaluwstaart-profilering voor een goede hechting van PUR en het plaaster

### • AFMETINGEN

- ruime keuze aan afmetingen
- kamerhoog

## Afmetingen met betrekking tot de deur

### • SPELING

- **argenta invisidoor AX**
  - 7 mm tussen het deurpaneel (scharnierkant) en het kader
  - 3 mm tussen het deurpaneel (slotkant) en het kader
  - 4 mm tussen het deurpaneel (bovenkant) en het kader
  - 5 mm tussen het deurpaneel (onderkant) en het kader
- **argenta invisidoor AX Pro**
  - 6 mm tussen het deurpaneel (scharnierkant) en het kader
  - 3 mm tussen het deurpaneel (slotkant) en het kader
  - 4 mm tussen het deurpaneel (bovenkant) en het kader
  - 13 mm tussen het deurpaneel (onderkant) en het kader

### • WANDOPENING

- **argenta invisidoor AX**
  - breedte wandopening = breedte deurblad + min. 70 mm (voor montage zonder doken)  
min. 74 mm (voor montage met doken)
  - hoogte wandopening = hoogte deurblad + min. 39 mm (voor montage zonder doken)  
min. 44 mm (voor montage met doken)
- **argenta invisidoor AX Pro**
  - breedte wandopening = breedte deurblad + min. 70 mm (voor montage zonder doken)  
min. 74 mm (voor montage met doken)
  - hoogte wandopening = hoogte deurblad + min. 45 mm (voor montage zonder doken)  
min. 50 mm (voor montage met doken)

## Technische eigenschappen

<i>argenta® invisidoor®</i>		
	<b>AX</b>	<b>AX Pro</b>
Max. Deurgewicht	45 kg	100 kg
Max. Deurbreedte	1000 mm	1000 mm
Max. Deurhoogte	3000 mm	3000 mm
Min. Deurdikte	38 - 40 mm	40 mm

## Wat omvat een argenta invisidoor AX/ AX Pro?

<i>argenta® invisidoor®</i>		
	<b>AX</b>	<b>AX Pro</b>
Pivoterend deursysteem	argenta pivotica	argenta pivotica Pro
Slot	Standaard: - Magnetische sluiting Magnotica	Standaard: - Zonder slot
EPB norm (BE)	Enkel via extra vloerplaatje (speling van 5 mm naar 9 mm)	Voldoet standaard (13 mm onderspeling)
EN1154	-	Voldoet aan de EN1154 norm







## SCHUIFDEUREN

---

Schuifdeursystemen worden toegepast om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte. Dankzij de Argent Alu schuifdeursystemen, gebaseerd op het invisidoor concept, geniet u nog steeds van tijdloos resultaat en strak design.



## argenta® invisidoor® SD

*Onzichtbaar aluminium kader voor schuif-in-de-wand deuren*

Met de argenta invisidoor SD, een onzichtbaar aluminium kader voor binnendeuren die in de wand schuiven, kan u nu ook voor uw schuifdeuren het strakke design van het invisidoor assortiment aanhouden voor een tijdloos resultaat en strak design.

Dankzij het argenta proslide schuifdeurbeslag, kan u deuren tot 100 kg toepassen. Via de meegeleverde speciale ESSI module kunnen de rolstelsel gemakkelijk gemonteerd en gedemonteerd worden.

Doordat de argenta invisidoor SD geleverd wordt met de Manual-Fix bevestiging, is er slechts een uiterst kleine ruimte (tot 5 mm) tussen het deurpaneel en bovenprofiel. Het enige wat u, als interieurbouwer, zelf moet voorzien, is het kader in de wand.




## argenta® invisidoor® SDX

*De complete oplossing voor onzichtbare schuif-in-de-wand deuren*

De argenta invisidoor SDX is een complete oplossing, met een onzichtbaar aluminium kader, voor binnendeuren die in de wand schuiven. Hierdoor kan u nu ook voor uw schuifdeuren het strakke design van het invisidoor assortiment aanhouden voor een tijdloos resultaat en strak design.

De argenta invisidoor SDX maakt gebruik van de gekende invisidoor technologie voor onzichtbare aluminium kaders. Dankzij het argenta proslide schuifdeurbeslag, kan u deuren tot 100 kg toepassen. Via het uitneembare bovenprofiel kunnen de rolstelsels en stops eenvoudig en snel gemonteerd en gedemonteerd worden.

Het beslag wordt aan de deur bevestigd via de Manual-Fix. Hierdoor creëert u een uiterst kleine ruimte (tot 5 mm) tussen het deurpaneel en het bovenprofiel met een strak resultaat tot gevolg.

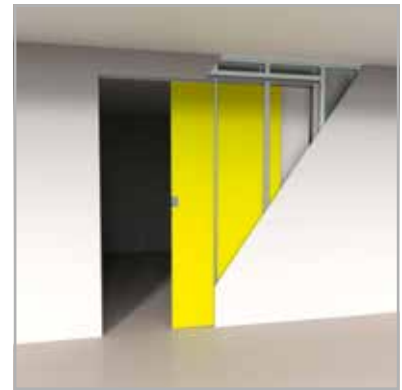

### **Waarom kiezen voor de argenta invisidoor SDX ?**

- Een complete oplossing
- Snelle en eenvoudige plaatsing
- Uitneembaar bovenprofiel

## Wat zijn de voordelen ?

### • ESTHETISCH

- 100% vrije doorgang doordat de deur volledig in de wand schuift
- geen zichtbaar kader rondom de deur
- standaard voorzien van een overschilderbare primerlaag (gepoederlakt in alle RAL-kleuren mogelijk op aanvraag)
- minimale speling van 5 mm tussen de bovenkant van het deurpaneel en het kader

### • EFFICIËNTE PLAATSING

- plaatsing van kader en deur op hetzelfde moment
- afwerking met dubbele gipskartonplaten mogelijk (enkel bij een muurdikte van 125 mm)

### • UNIVERSEEL TOEPASBAAR:

- voor alle standaard en niet standaard deuropeningen (nieuwbouw en renovatie)
- toepasbaar voor deurdiktes van 38 tot 45 mm
- elk type haakslot

### • WEINIG KANS OP SCHEUREN IN PLAKWERK DANKZIJ

- stevige constructie kader (geïntegreerde hoekverbinding)
- stabiel profiel
- stevige en eenvoudige bevestiging aan muur door schroeven of d.m.v. doken
- speciale zwaluwstaart-profilering voor goede hechting PUR en plaaster

### • AFMETINGEN

- ruime keuze aan standaardmaten
- maatwerk

## Afmetingen met betrekking tot de deur

### • SLOW STOPS

- min. deurbreedte bij één Slow Stop = 730 mm
- min. deurbreedte bij twee Slow Stops = 930 mm

### • SPELING

- min. 5 mm tot max. 10 mm tussen het deurpaneel (onderkant) en de vloer

### • MINIMUM INBOUWMATEN

- type SD
  - $B = (\text{breedte deurpaneel} \times 2) + 17 \text{ mm}$
  - $H = \text{hoogte deurpaneel} + 60 \text{ mm}$
- type SDX
  - $B = (\text{breedte deurpaneel} \times 2) + 17 \text{ mm}$
  - $H = \text{hoogte deurpaneel} + 65 \text{ mm}$

## Technische eigenschappen

argenta® invisidoor®				
	SD 100	SD 125	SDX 100	SDX 125
Max. Muurdikte	100 mm	125 mm	100 mm	125 mm
Max. Deurhoogte	2140 mm	3000 mm	2140 mm	3000 mm
Max. Deurgewicht	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Max. Deurbreedte	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm
Max. Vrije doorgang*	1200 x 2170 mm	1200 x 3030 mm	1200 x 2170 mm	1200 x 3030 mm
Deurdikte	38 – 45 mm	38 – 45 mm	38 – 45 mm	38 – 45 mm

\* Bij gebruik van het slotprofiel

## Wat omvat een argenta invisidoor SD/X?

argenta® invisidoor®		
	SD	SDX
Kader	Standaard invisidoor deurekader	
Schuifdeurprofiel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Argenta Proslide bovenprofiel</li> <li>- 3 verbindingsbeugels</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitneembaar argenta proslide bovenprofiel</li> <li>- 3 verbindingsbeugels</li> <li>- 2 tussenprofielen*</li> <li>- Uniek verbindingsprofiel</li> </ul>
Schuifdeur garnituur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Argenta Proslide Manual-Fix bevestiging</li> <li>- Eén slowstopdemper en één regelbare stop</li> <li>- Geïntegreerd vloerplaatje</li> <li>- Uitneembare, akoestische TPE afdichting</li> <li>- ESSI module: 50 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Argenta Proslide Manual-Fix bevestiging</li> <li>- Eén slowstopdemper en één regelbare stop</li> <li>- Geïntegreerd vloerplaatje</li> <li>- Uitneembare, akoestische TPE afdichting</li> </ul>
Slotprofiel	Toepasbaar met of zonder slotprofiel	
Afwerking	Standaard voorzien van overschilderbare primer	
Opties	Slotplaat	Standaard: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afdekplaatje</li> </ul> Op aanvraag: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magnetische sluiting 'Magnotica'</li> <li>- Slotplaat voor haakslot</li> <li>- Geen infrezing</li> </ul>
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afdichtingsborstels</li> <li>- Ondergeleidingsprofiel voor de deur</li> <li>- Deurinbouwprofiel voor een éénvoudige bevestiging van de Manual-Fix</li> <li>- Design deurgreep</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afdichtingsborstels</li> <li>- Ondergeleidingsprofiel voor de deur</li> <li>- Deurinbouwprofiel voor een éénvoudige bevestiging van de Manual-Fix</li> <li>- Design deurgreep</li> <li>- Opklikbaar afdekprofiel</li> </ul>

\* Afhankelijk van de deurbreedte raden wij aan om extra tussenprofielen te plaatsen




• **DEURTYPE**

Standaard betreft het 'enkele' deuren maar ook 'dubbele' deuren evenals 'kamerhoge' deuren, zowel enkel als dubbel zijn mogelijk. Voor kamerhoge deuren worden geen horizontale bovenprofielen meegeleverd. Bij de bestelling dient aangegeven te worden dat het kamerhoge deuren betreft. Ook is een vierzijdig kader mogelijk voor 'enkele' kokerdeuren, hier worden twee horizontale bovenprofielen meegeleverd (een voor bovenaan en een voor onderaan het kader). Bij de bestelling dient aangegeven te worden dat het kokerdeuren betreft. Zowel kamerhoge deuren, kokerdeuren als dubbele deuren zijn 'maatwerk'.



• **IN of OUT en LINKS of RECHTS**

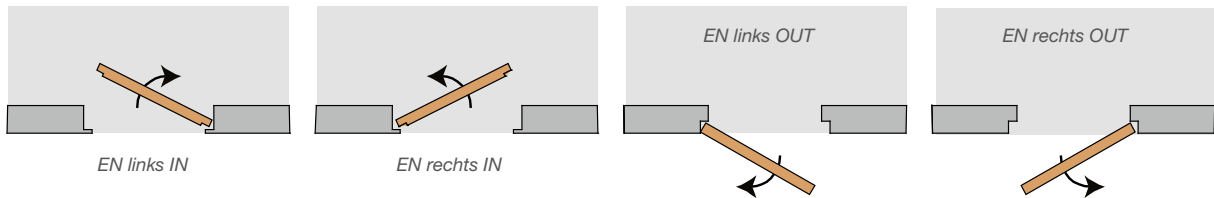

## Argent Alu: dé referentie voor het openen van deuren

Opgericht in 1909 is Argent Alu, beter bekend onder de merknaam *argenta*, al meer dan 100 jaar actief in de ontwikkeling en productie van paumellen en scharnieren voor de binnendeur.

Dankzij een doorgedreven verticale integratie kan Argent Alu een volledig gamma aan deurbeslag aanbieden. Argent Alu heeft een eigen ontwikkelingsafdeling en testlabo maar ook matrijzenbouw, kunststofspuitgieten, productie, aluminiumbewerking, anodisatie, lakken en montage worden in huis beheerd. Onze lokale verkoopteams geven ondersteuning aan onze verdelers en volgen de marktevoluties steevast op de voet.

*Het ruime productgamma bestaat ondermeer uit:*

- Onzichtbare scharnieren *invisible*
- Onzichtbaar deurkader *invisidoor*
- Paumellen in alle maten, kleuren en uitvoeringen (zowel modern als cottage)
- Binnenschuifdeurbeslag *argentaslide* voor houten en glazen deuren
- Een uitgebreid gamma venster- en luikbeslag

